




KREOS 4009



DATI TECNICI

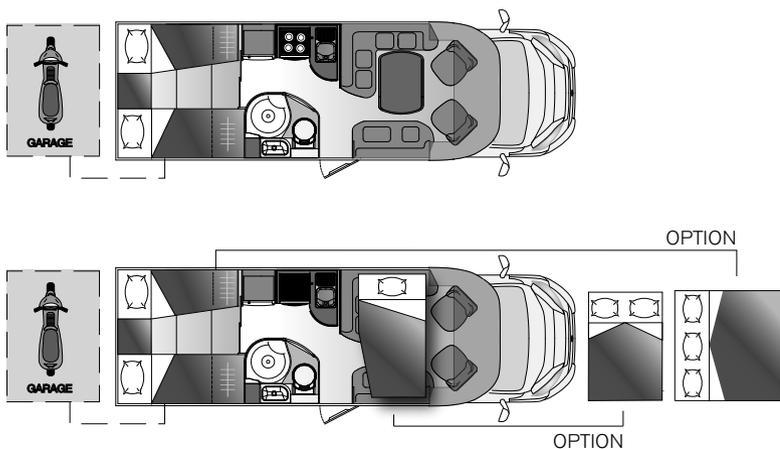

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Altoparlanti cellula / Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Sistema di fissaggio generatore / Telecamera retromarcia / Turbovent

(@ @) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista; (@) Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare; (*) Con il letto basculante l'oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki; (#) Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

CHASSIS	SERIE	OPTIONAL
ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent	•	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	•	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) 130 (180)
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
Trazione	Anteriore	
Versione	Euro 5 +	
MISURE E PESI		
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Carico utile totale (circa)	382 Kg	532 - 1.092 - 1.242 Kg(PTM)
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Lunghezza esterna	7.490 mm	
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg(PTM)
Passo	4.035 mm	
Peso in ordine di marcia(#)	3.118 Kg	3.118 - 3.158 - 3.158 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 - 4.250 - 4.400 Kg(PTM)(@ @)
Posti omologati(@)	4	5(PTM)
SPESSORI		
Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - min)	348 - 242 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max - min)	62 - 52 mm	
Pareti	35 mm	
Tetto	40 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##)	90 + 20 Lt.	
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		•
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare		67 Lt.

	SERIE	OPTIONAL	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI				
Alzacristalli elettrici	•			
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori	•			
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale		•		
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	•			
Chiave unica per porte e portelloni	•			
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	•			
Due altoparlanti in cabina	•			
Fari fendinebbia anteriori		•		
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6			
Luce esterna a LED	•			
Luci diurne a LED		•		
Luci diurne integrate nei fari	•			
Oblò in soggiorno: Midi Heki e Skyview(**)	•			
Oblò maxi Seitz Heki 3 zona letti posteriori	•			
Oscuranti interni cabina (Remis) estensibili, plissettati, 3 pezzi	•			
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza, inclinazione schienale	•			
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	•			
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	•			
Regolatore assetto fari	•			
Scalino azionabile dal cruscotto con spia/avvisatore acustico	•			
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elett., incl. grandangolo	•			
Tenda di separazione cabina / cellula "Polo Nord"		•		
Volante regolabile in altezza	•			
LETTI				
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm			
Letto basculante elettrico sopra la dinette(**)		1.910x1.400 mm		
Letto dinette	1.800x1.100 850 mm			
Letto posteriore destro con doghe	2.010x 50 mm			
Letto posteriore sinistro con doghe	1.910x750 mm			
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	•			
Posti letto	3		2	
ALLESTIMENTO				
Armadi			2	
Armadio con doppio accesso (frontale e dall'alto)	•			
Illuminazione indiretta interna nei pensili	•			
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	•			
Selleria in vera pelle				Vip Club Exclusive
Tappezzeria con trattamento antimacchia		Lucca		Rimini Siena Trento
Tavolo orientabile a 360° con gamba telescopica	•			
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	•			
CUCINA E BAGNO				
Cabina doccia con LED bianchi	•			
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	•			
Finestra in bagno	•			
Frigo (AES) HPC		160 Lt.		
Oblò Seitz Mini-Heki in cucina	•			
Oblò trasparente in bagno	•			
Presse 230 V in cucina	•			
Stendibiancheria integrato al soffitto	•			
Turbovent per oblò bagno				•
IMPIANTISTICA				
Carica batterie automatico 20 Ah	•			
Generatore				•
Presse 12 V - Presse 230 V		4 - 4		
Presse TV soggiorno - camera posteriore		1 - 1		
Riscaldamento		Truma Combi 6		
Riscaldatore supplementare				•
GARAGE				
Dimensioni (P x H x L)		217x125x128		
Piano di carico ribassato	•			
Portata garage		220 Kg		
Portellone destro (L x H)		95x115 cm		
Portellone sinistro (L x H)		63x120 cm		
Presse 12 V - 230 V		1 - 1		
Spia a cruscotto portellone garage aperto	•			